



## SEPARATION DE PIECE MARS

### A VUE D'ENSEMBLE - SYSTEME COULISSANT


#### Version sous plafond

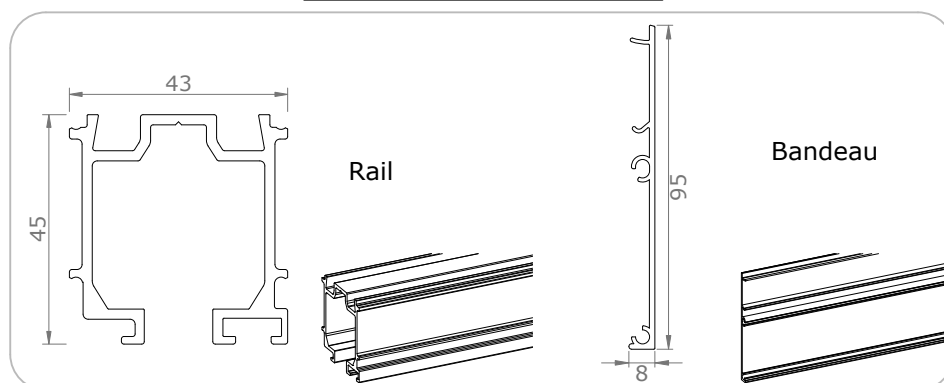

#### Version applique

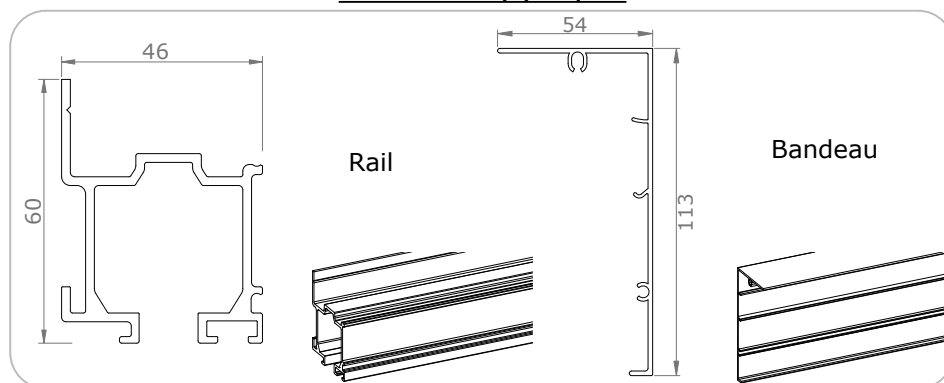



- Nos vantaux sont suspendus au rail grâce à nos chariot 4 roulettes  
Les 2 chariots par vantail peuvent supporter un poids total par vantail allant jusqu'à 80 kg.




Poids du vantail en kg par m <sup>2</sup>			
Panneau 10 mm	1 face panneau 1 face vitre	Vitre 6.8 mm	vitre 4 mm
7	14	17	10

Attention au mode de fixation utilisé

- Les déclencheurs sont positionnés pour déterminer la position d'arrêt du vantail
- Les butées sont une sécurité empêchant le vantail de sortir du rail
- Les entretoises sont mise en place sur le rail pour ensuite fixer le bandeau






# B VUE D'ENSEMBLE - VANTAIL

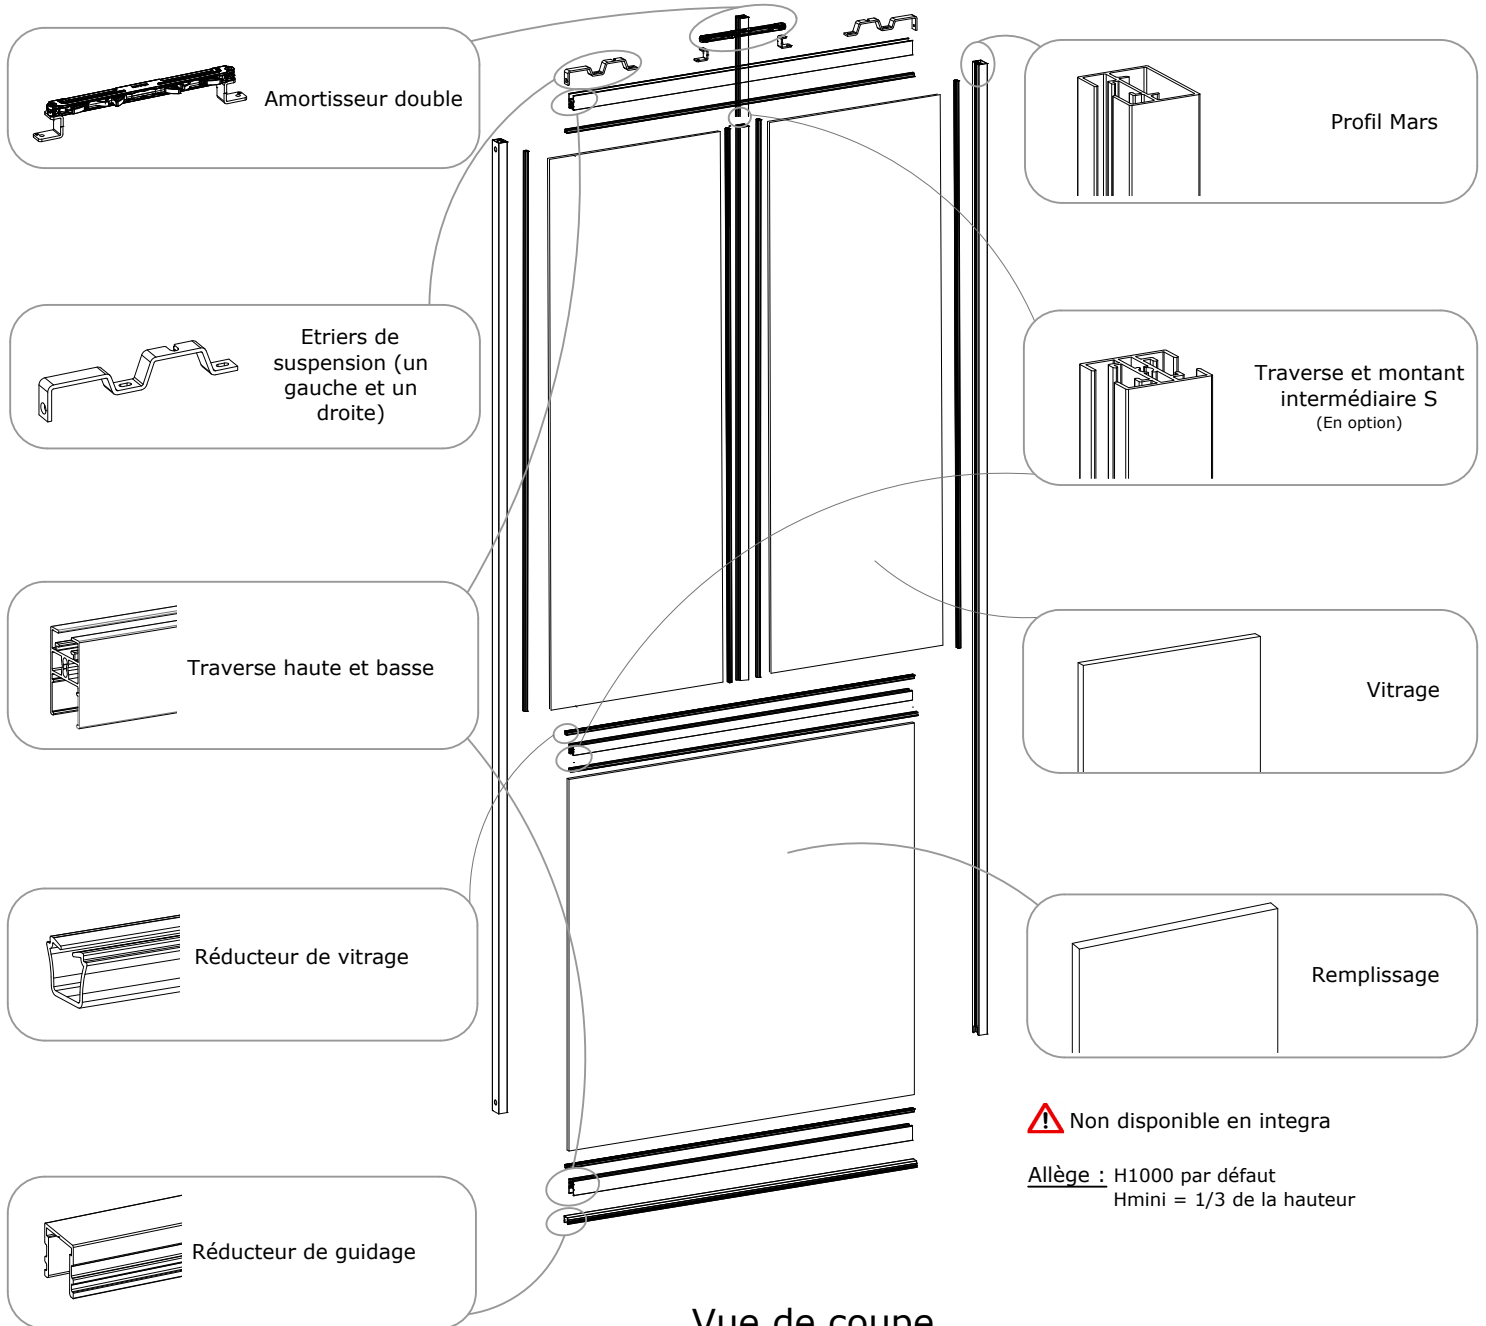


**⚠** Non disponible en integra

Allège : H1000 par défaut  
Hmini = 1/3 de la hauteur


## Vue de coupe

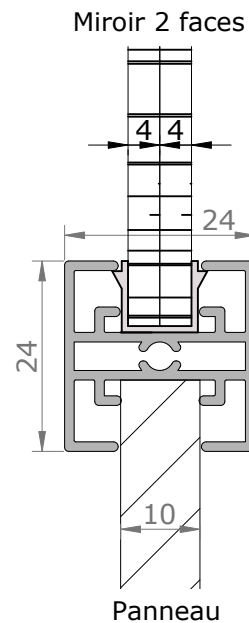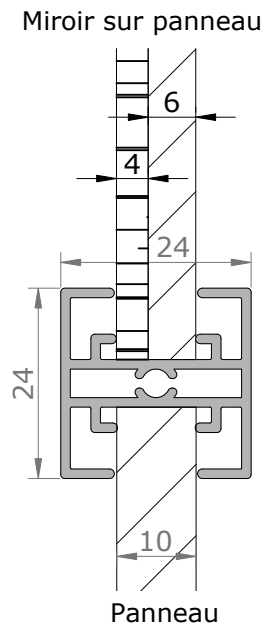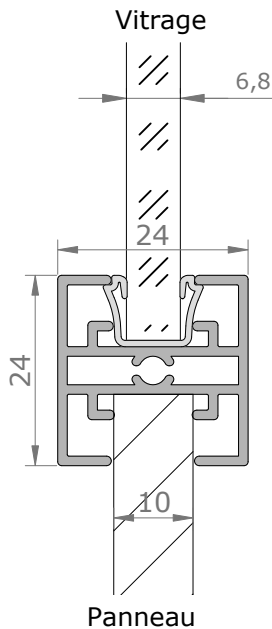

Version sous plafond


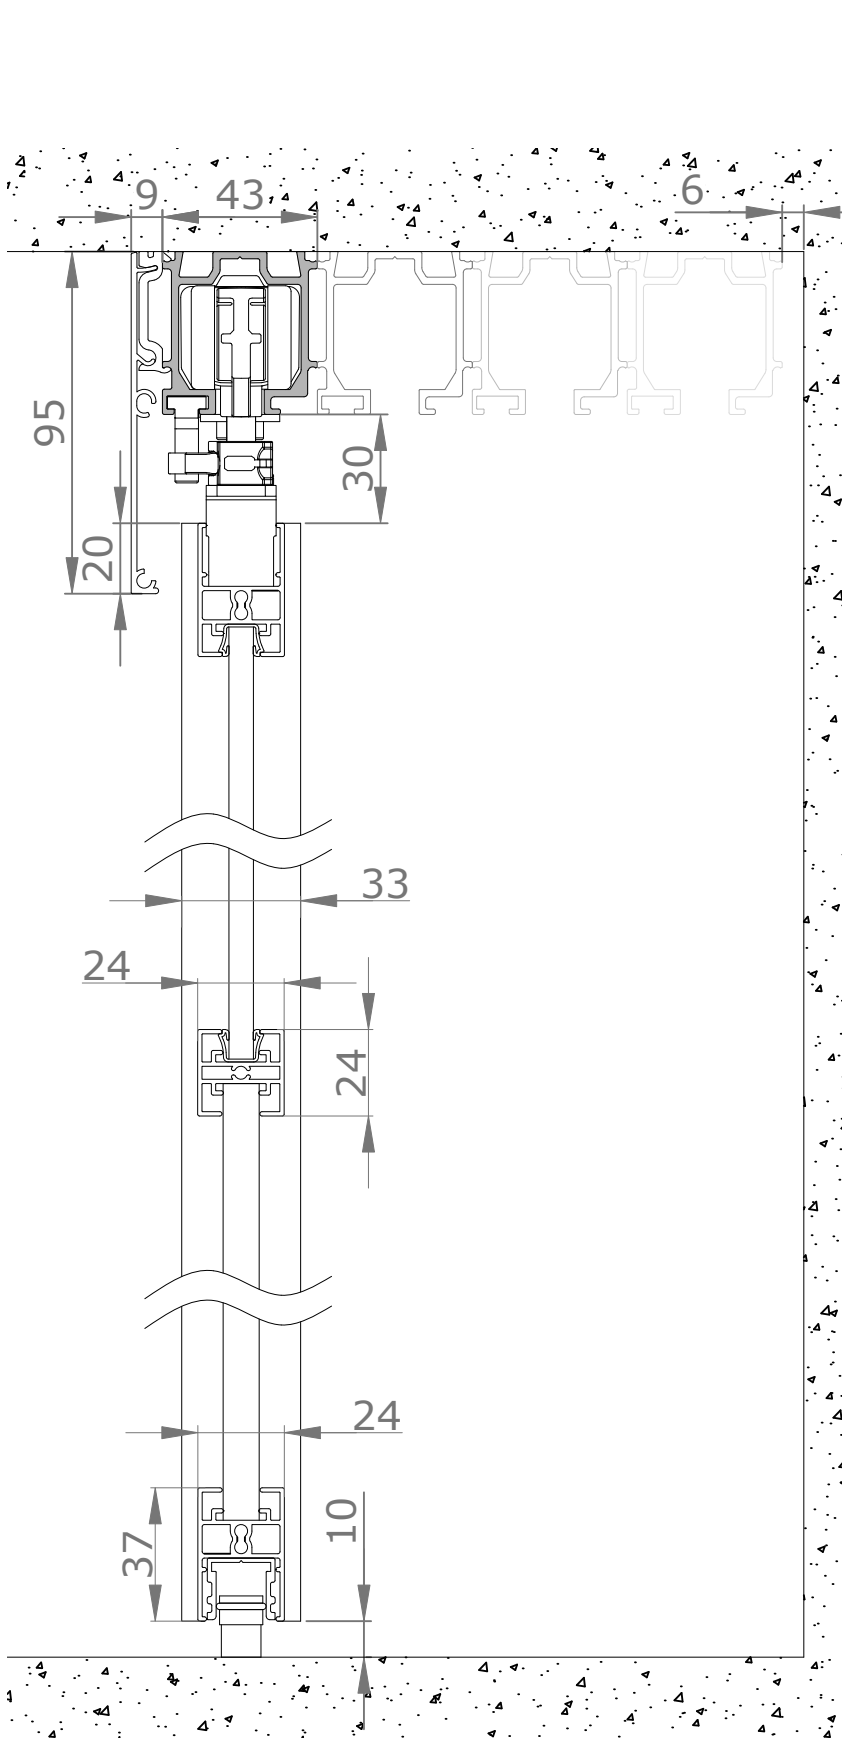


Version applique


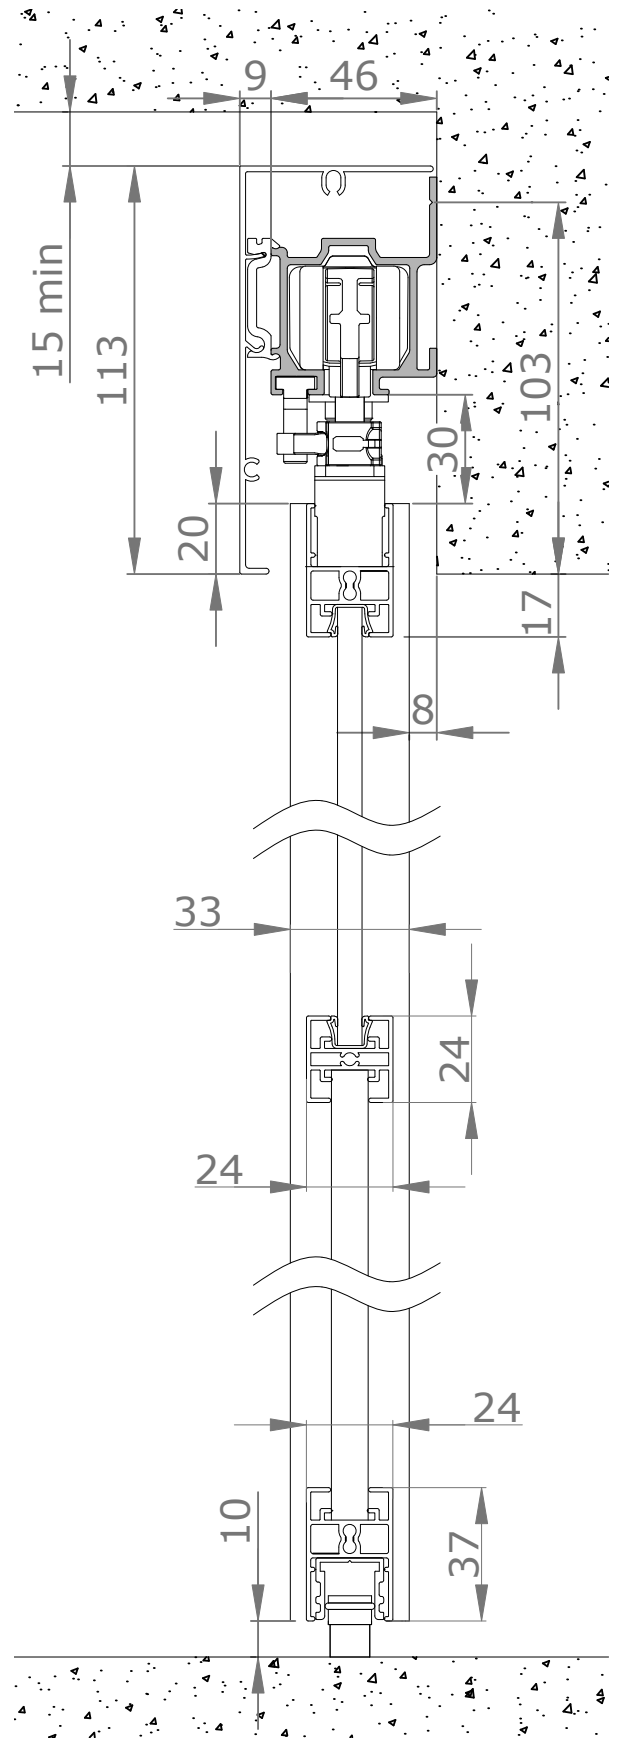


### Cale d'embout de rail Aluminium :



1 rail, 1 bandeau sous plafond



1 rail, 2 bandeaux sous plafond



2 rails sous plafond



Rail et bandeau en applique

