

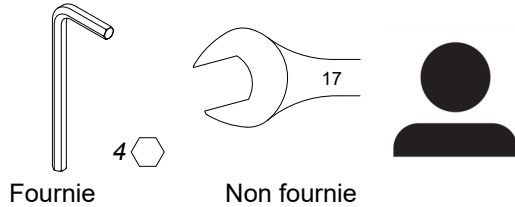


CLOISONS AMOVIBLES


A OUTILS / CONTENU

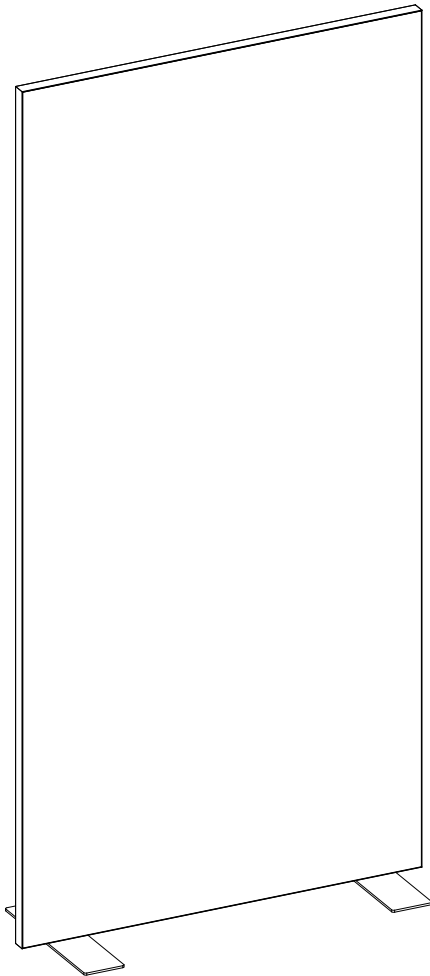

Quincailleries (Uniquement pour la pose au sol) :

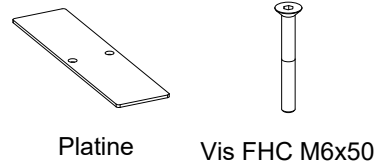

Pose au sol sur platines

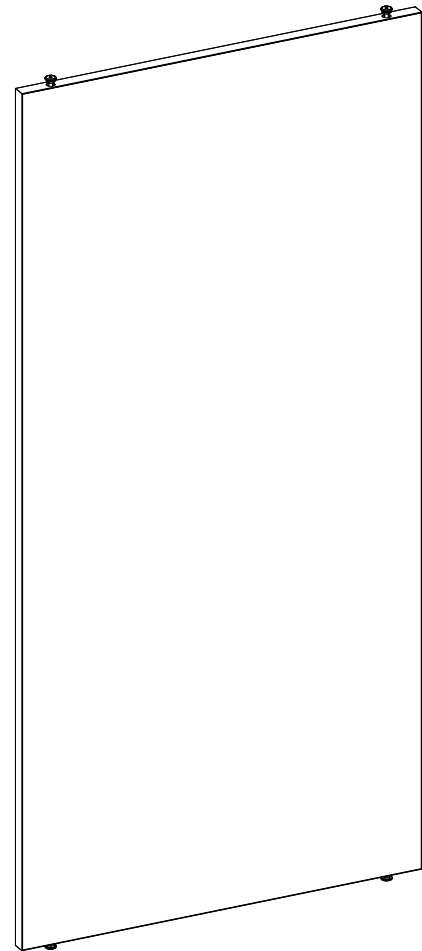

Pose entre sol et plafond sur vérins

B INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES


Conseils d'entretien :

Nettoyage du profil : A l'aide d'un chiffon / éponge humidifiée à l'eau savonneuse et rinçage avec un chiffon / éponge humidifiée à l'eau claire. (Ne pas utiliser de surfaces abrasives, détergents ou produits chimiques). Essuyer avec un chiffon sec.

Nettoyage de la toile Imago : La toile est composée d'une maille 100% polyester lavable en machine à 30°. Pour le séchage, ne pas utiliser de sèche linge.



C CLOISON AMOVIBLE SUR PLATINE

1 METTRE EN PLACE LES PLATINES

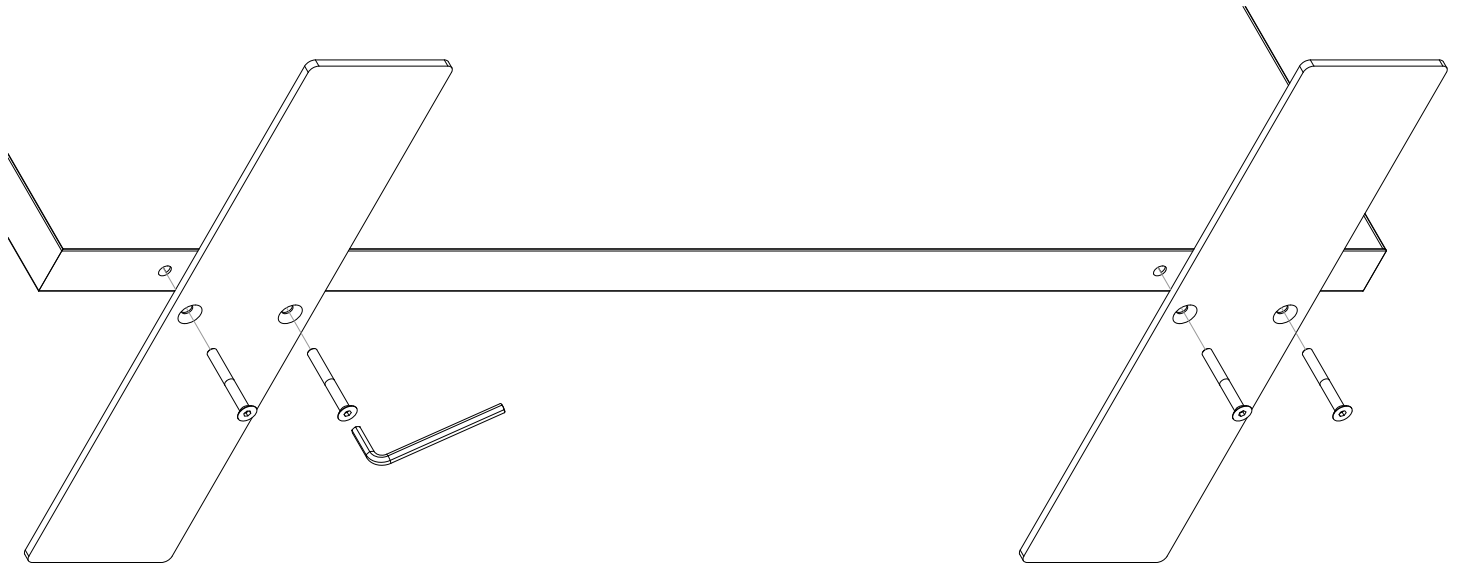

D CLOISON AMOVIBLE SUR VERINS

1 METTRE EN PLACE LA CLOISON

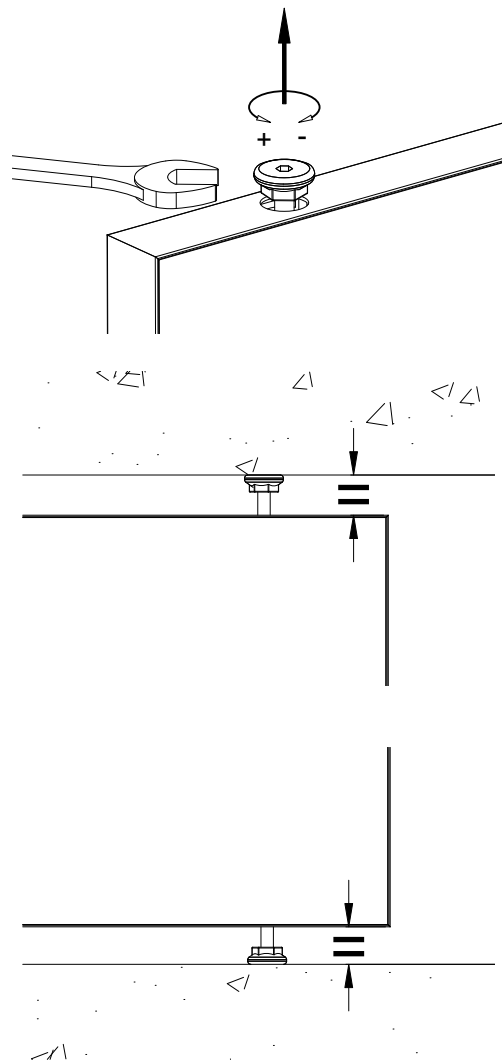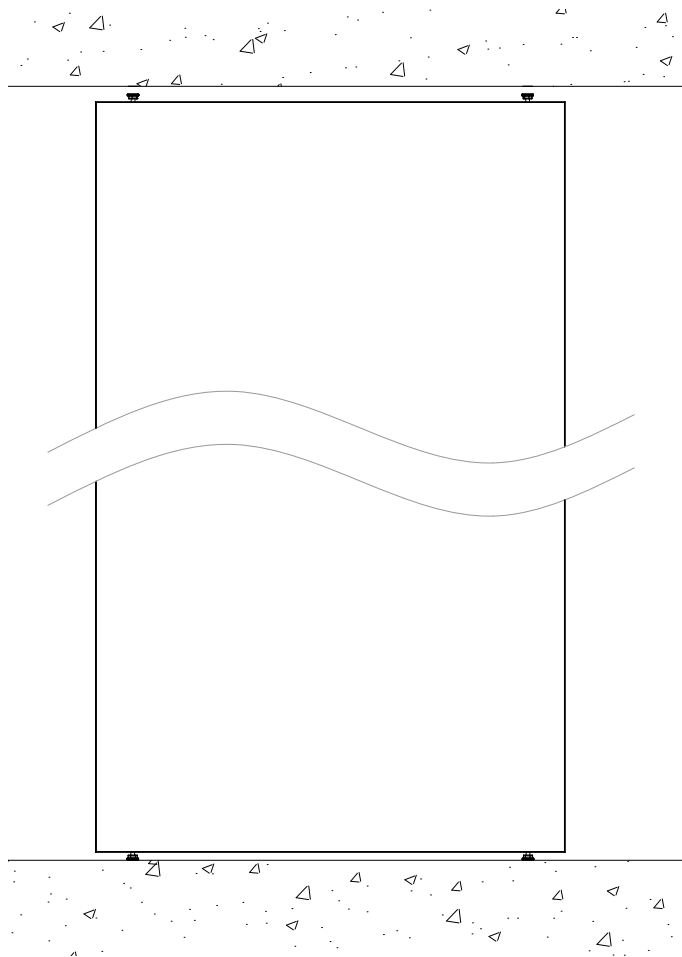





STOCKER DANS UN
ENDROIT SEC ET
VENTILE



MANUTENTION
A DEUX PERSONNES



- PAS DE TRANSPORT SUR GALERIE
- PAS DE TRANSPORT EN PORTE A FAUX
- NE PAS OUVRIR AVEC UN CUTTER



FRAGILE



Carton / Papier / Meuble : à recycler
Film plastique / Cale mousse : à jeter

