



ad

Notice de montage
NP-FA-AC-020-V2

FACADE PIVOTANTE

GAMME ACIER
NOTICE DE MONTAGE

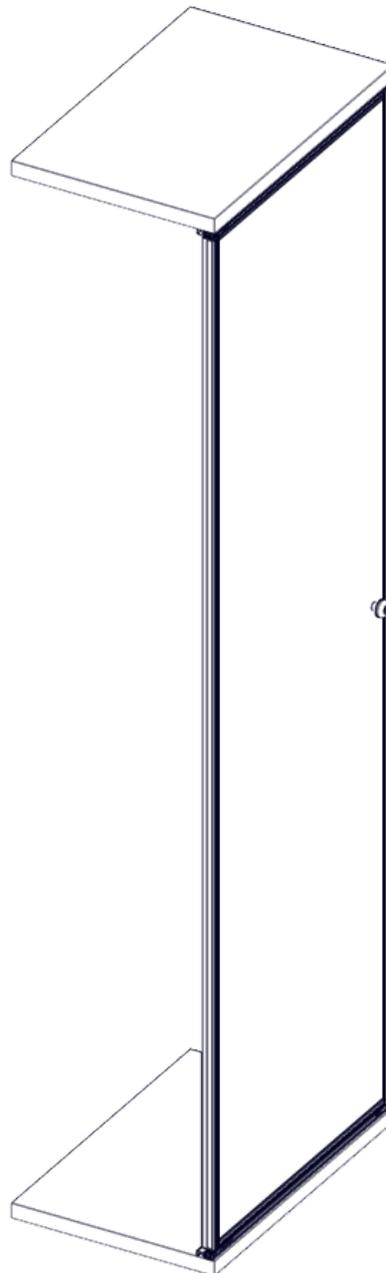


Alfa



INFORMATIONS

Conseils d'entretien



Nettoyer au
savon



Rincer à
l'eau claire



Si besoin,
utiliser du
produit
nettoyant pour
vitres



Sécher avec
un chiffon
propre



**Ne pas
utiliser de
produits
abrasifs**

CITEO | N° REGISTRE FR019580_03UNYT



N° REGISTRE FR019580_103YUI

ecomaison

N° REGISTRE FR019580_04FIWL



FR
Donnez ou recyclez
vos meubles.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedelesdechets.fr>



LE TRI
+ FACILE



ecomaison






Membre de
**l'Ameublement
français**

Fixations





**Aucune visserie n'est
fournie pour la fixation au
mur, au sol, ou au plafond.**
Le choix de la fixation (vis +
cheville) devra être adapté
à votre support.



INFORMATIONS

Outils nécessaires



Quincaillerie



Clé allen



Bouton *
plastique blanc




Vis 5x30 *

*Fournis par
défaut


1 Positionnement des crapaudines et aimants

1.1 Cas d'un tirant gauche / Tirant droit : loqueteau et crapaudine inversés.




x=35mm

Alfa

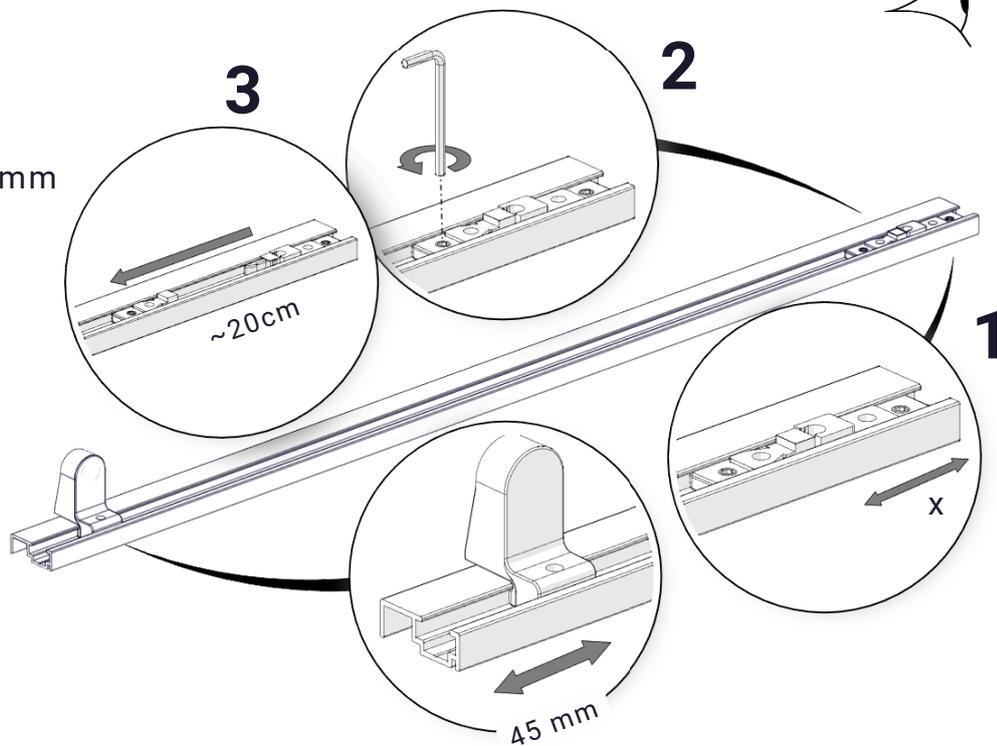


1.2 Cas d'un tirant gauche / Tirant droit : loqueteau et crapaudine inversés.




x=35mm

Alfa

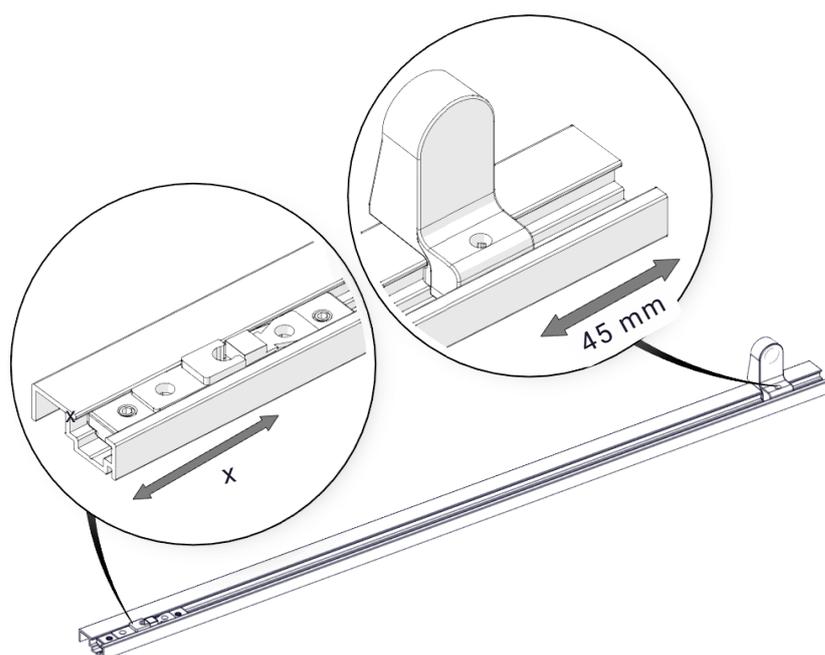


Les positions des crapaudines sont indicatives et pourront être ajustés au montage.



2 Fixation des rails



2.1

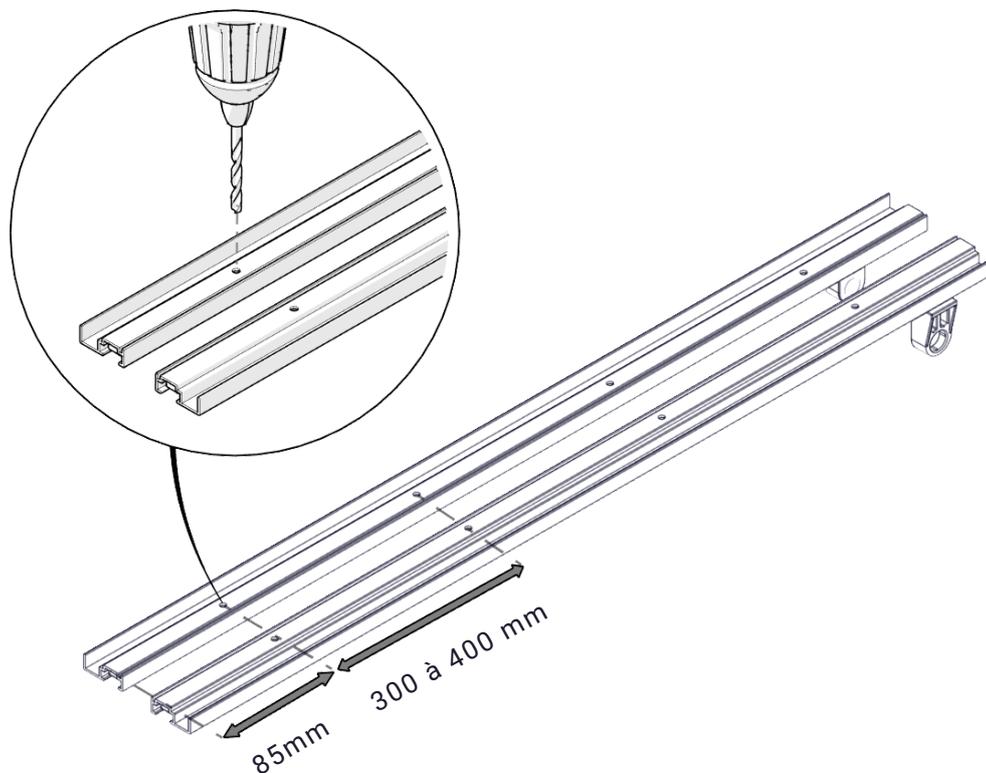

2.2 Visserie non fournie.





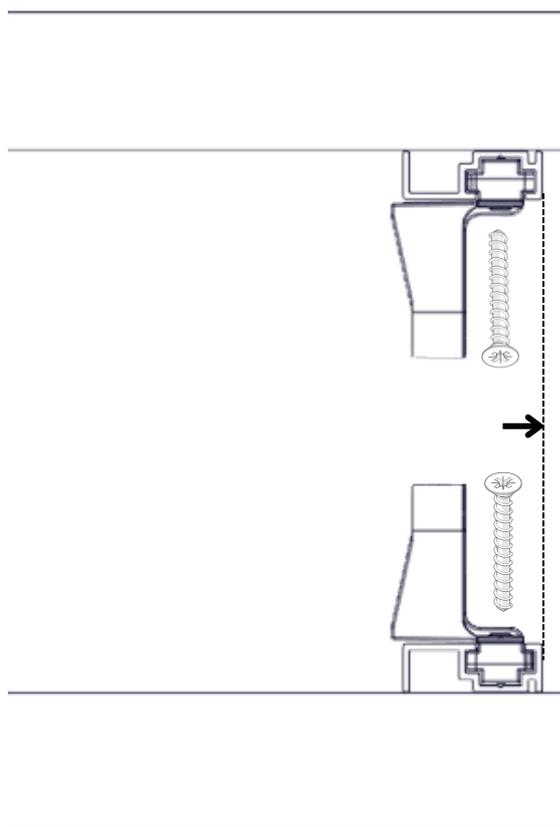


x=1mm


Alfa

3 Pose du vantail



3.1

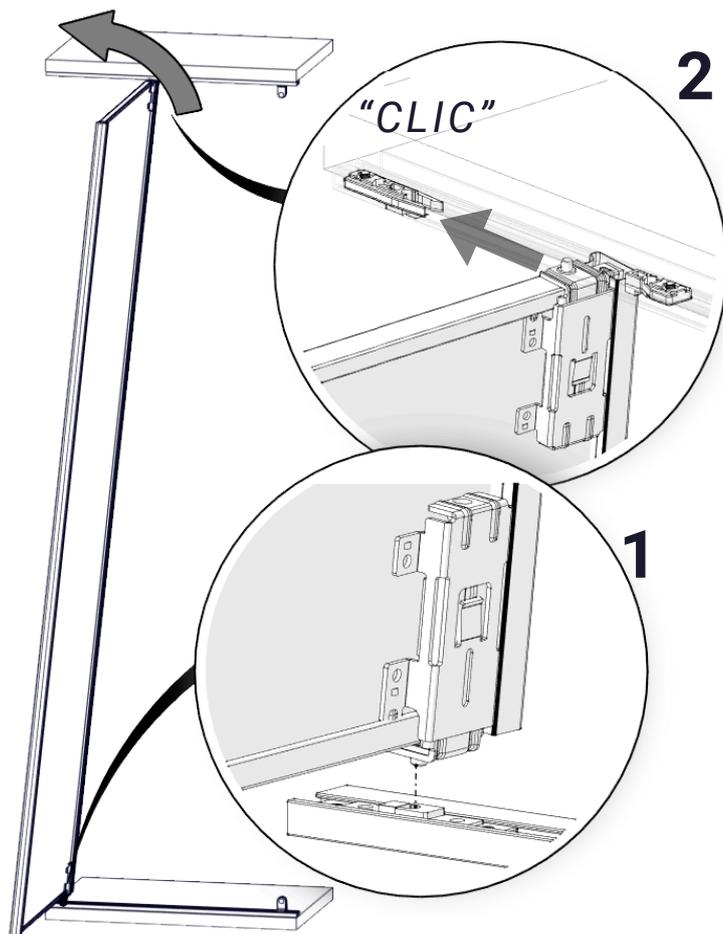

3.2


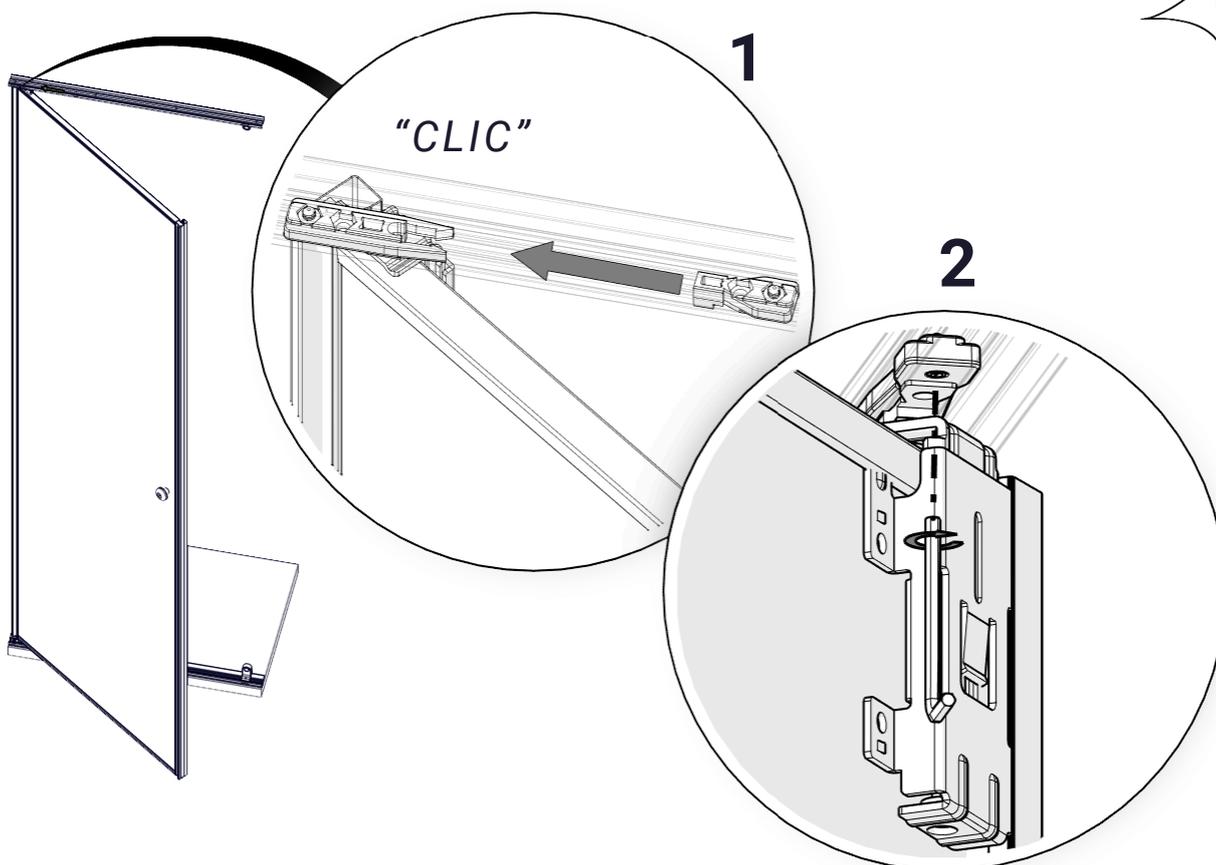


3.3

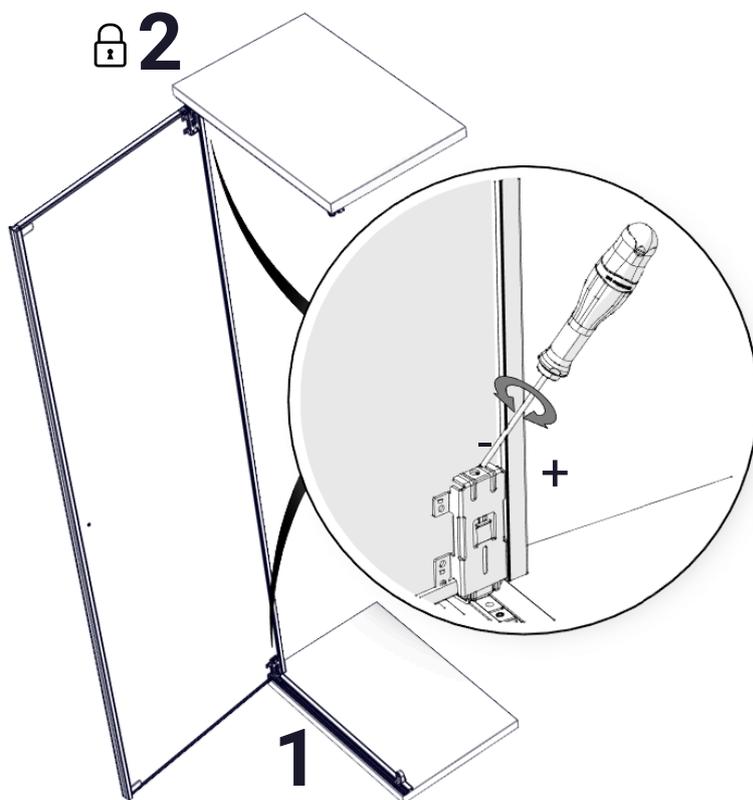


4 Poser le bouton


 Si miroir, poignée à coller.

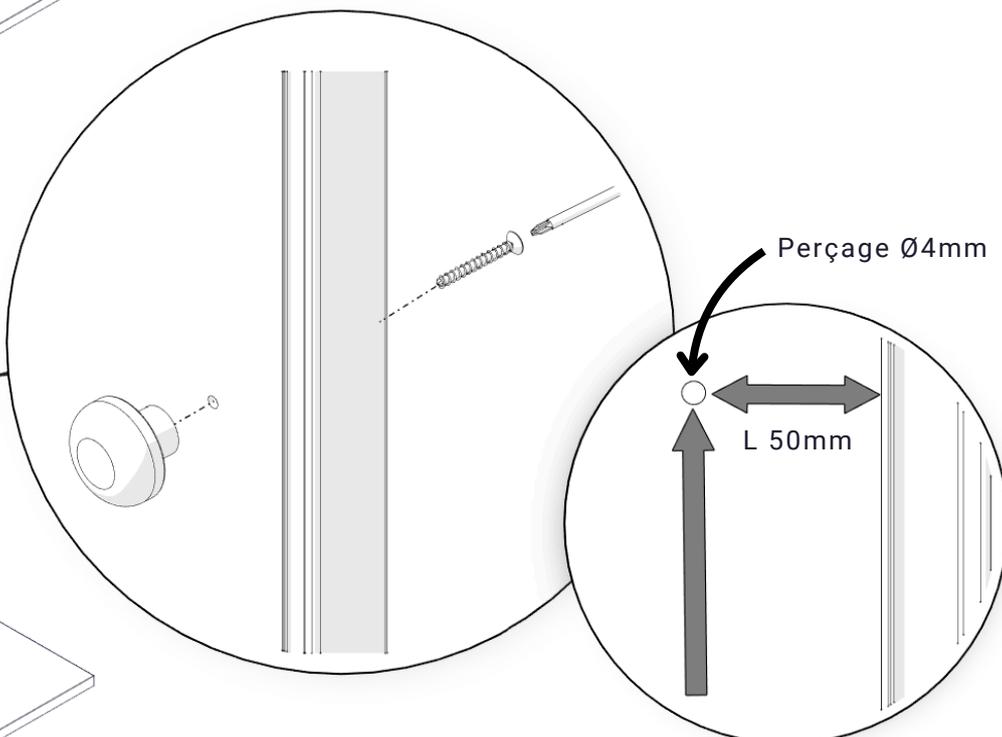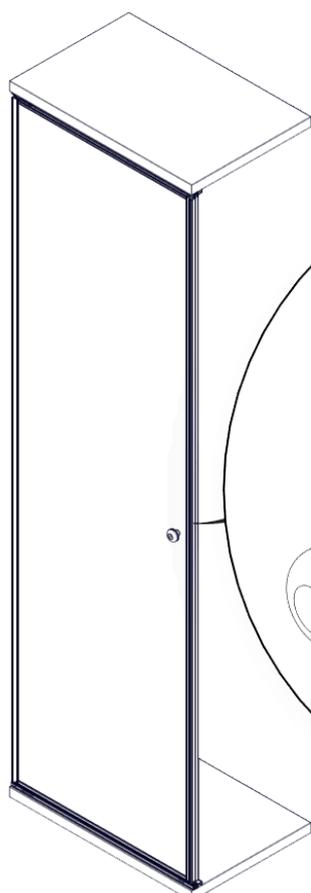

Perçage Ø4mm



Vis 5x30



Bouton
plastique blanc

Hauteur conseillée :
1000mm