TIROIR COMPOSABLE

NOTICE DE MONTAGE

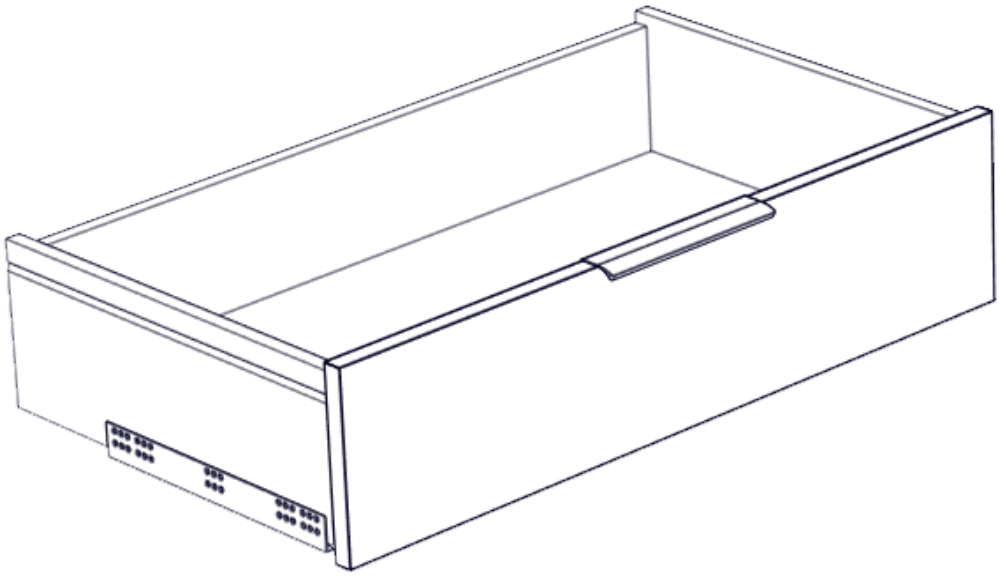

INFORMATIONS

Conseils d'entretien



Nettoyer au savon

Rincer à l'eau claire

Si besoin, utiliser du produit nettoyant pour vitres

Sécher avec un chiffon propre

Ne pas utiliser de produits abrasifs

CITEO | N° REGISTRE FR019580_03UNYT

ecomaison | N° REGISTRE FR019580_103YUI

ecomaison | N° REGISTRE FR019580_04FIWL

PEFC
10-32-2814
Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org

ecomaison

Membre de **l'Ameublement français**

INFORMATIONS

Outils nécessaires



Quincaillerie

Poignée Edge 200mm x1



Coulisse gauche x1



Coulisse droite x1



Pièce d'accouplement gauche x1



Pièce d'accouplement droite x1



Tourillons x6

Excentrique x4

Goujons x4



Equerre plastique blanche x1
si L module >600mm

Vis 3.5*16 x9

Vis 3.5x30 x2

Vis 3x12 x3

Vis euro 4x11 x4

Vis 3.5*12 x5

Caches D15 x2

1 Pose des quincailleries sur les composants

1.1

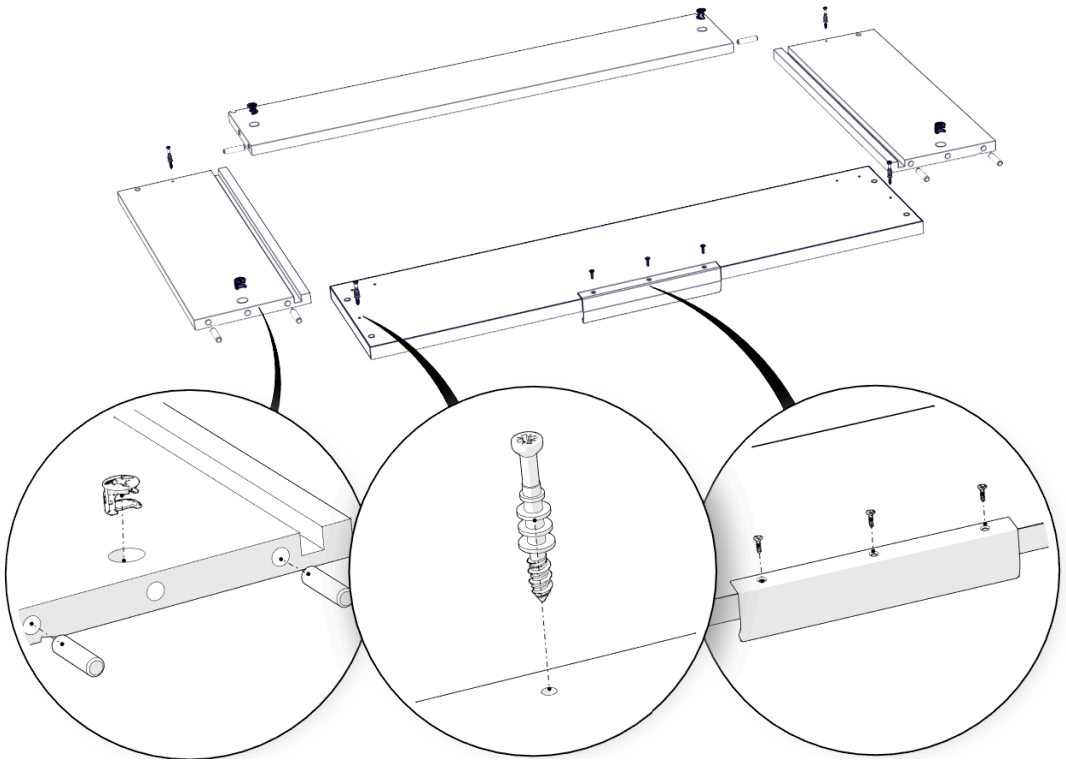



Tourillons x6



Excentrique x4



Goujons x4



Poignée Edge 200mm x1



Vis 3*12 x3

2 Assemblage des côtés avec l’arrière du tiroir

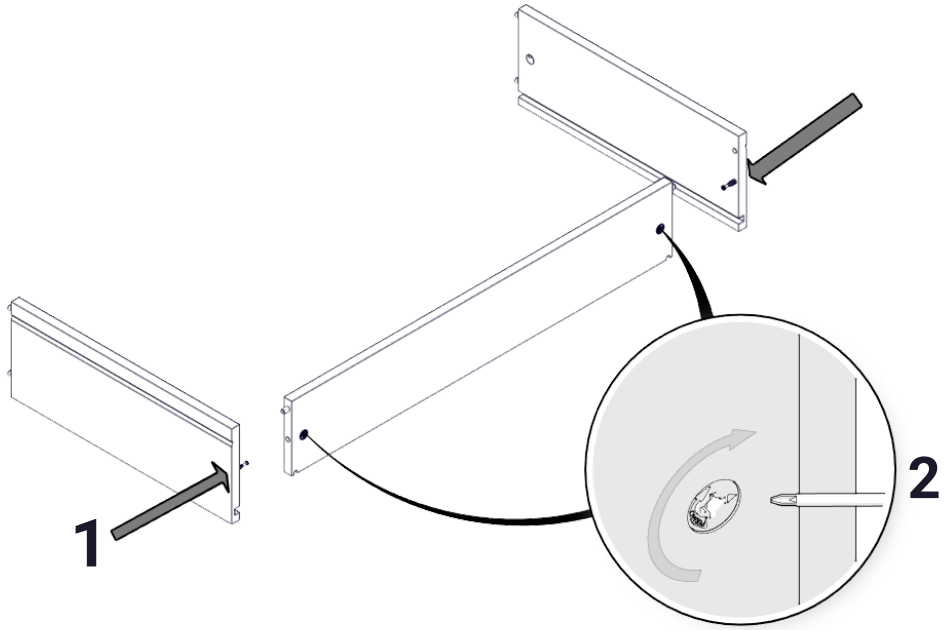

3 Positionnement du fond

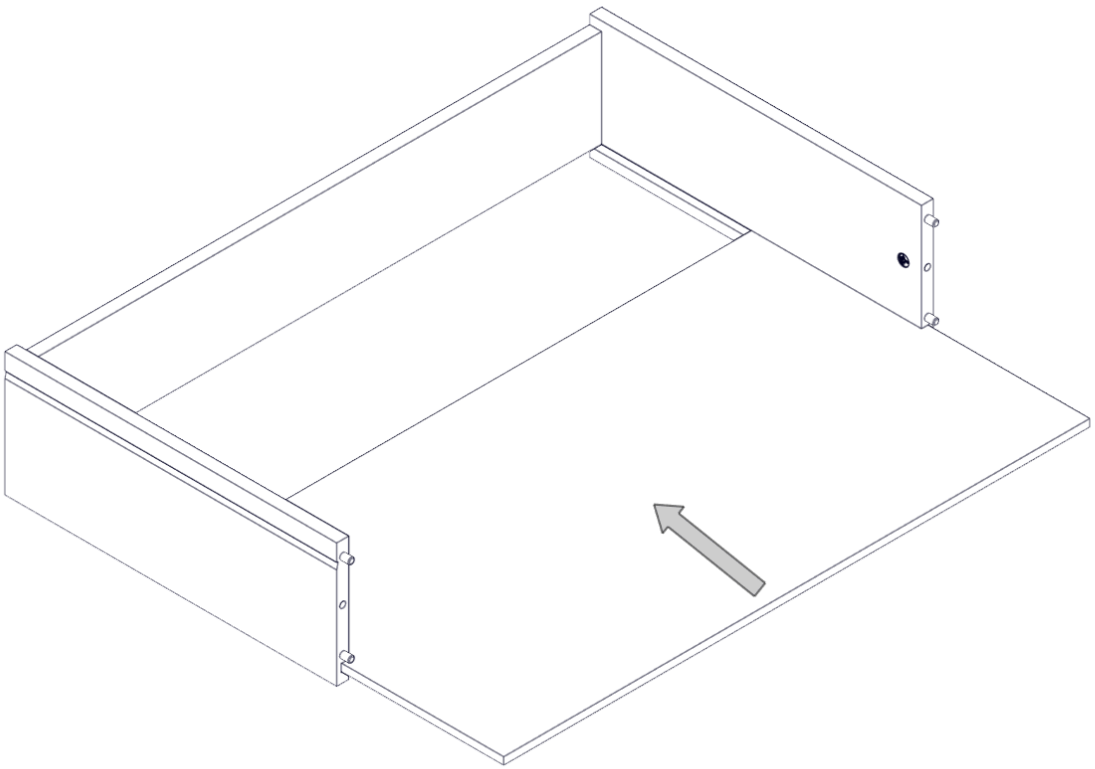

4 Positionnement de la façade



Caches D15 x2

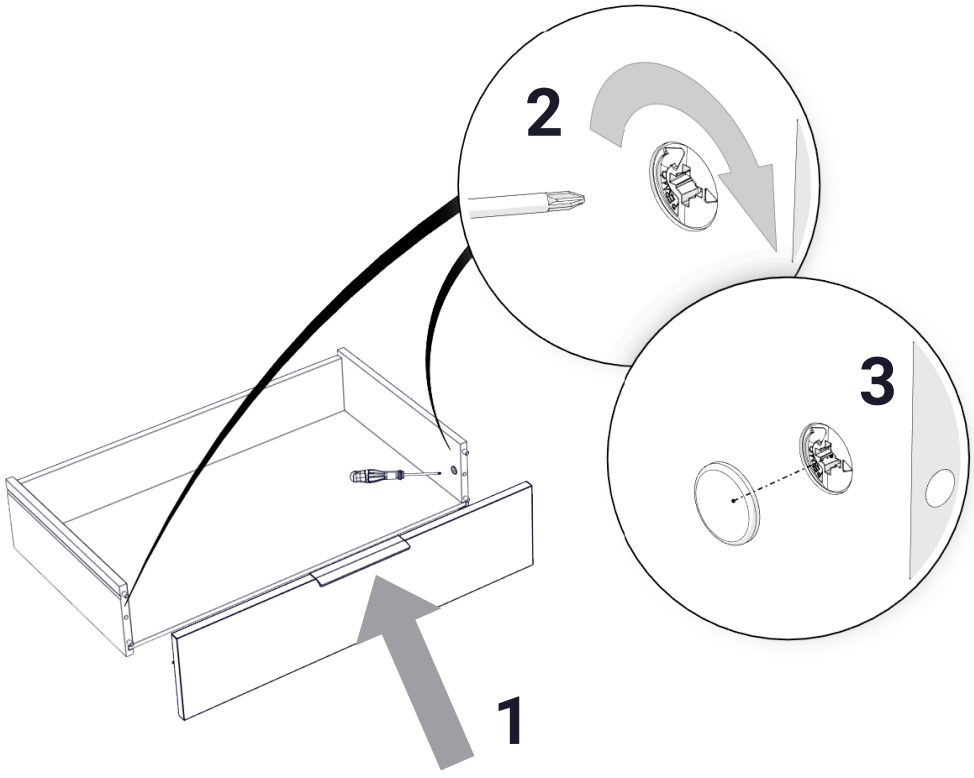

5 Positionnement des pièces d'accouplement et des vis de fixation pour le fond



Vis 3.5x30 x2

5.1

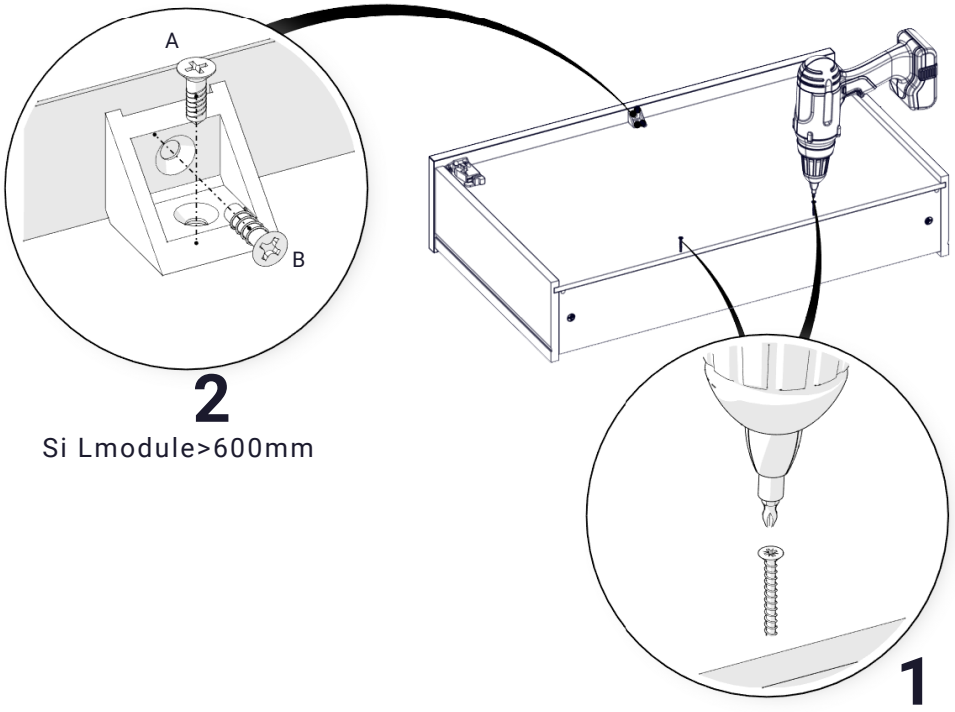

Si Lmodule>600mm



Equerre plastique blanche x1



vis 3.5*12 x1



Vis 3.5*16 x1

5.2 Mettre la pièce L à gauche et la pièce R à droite.

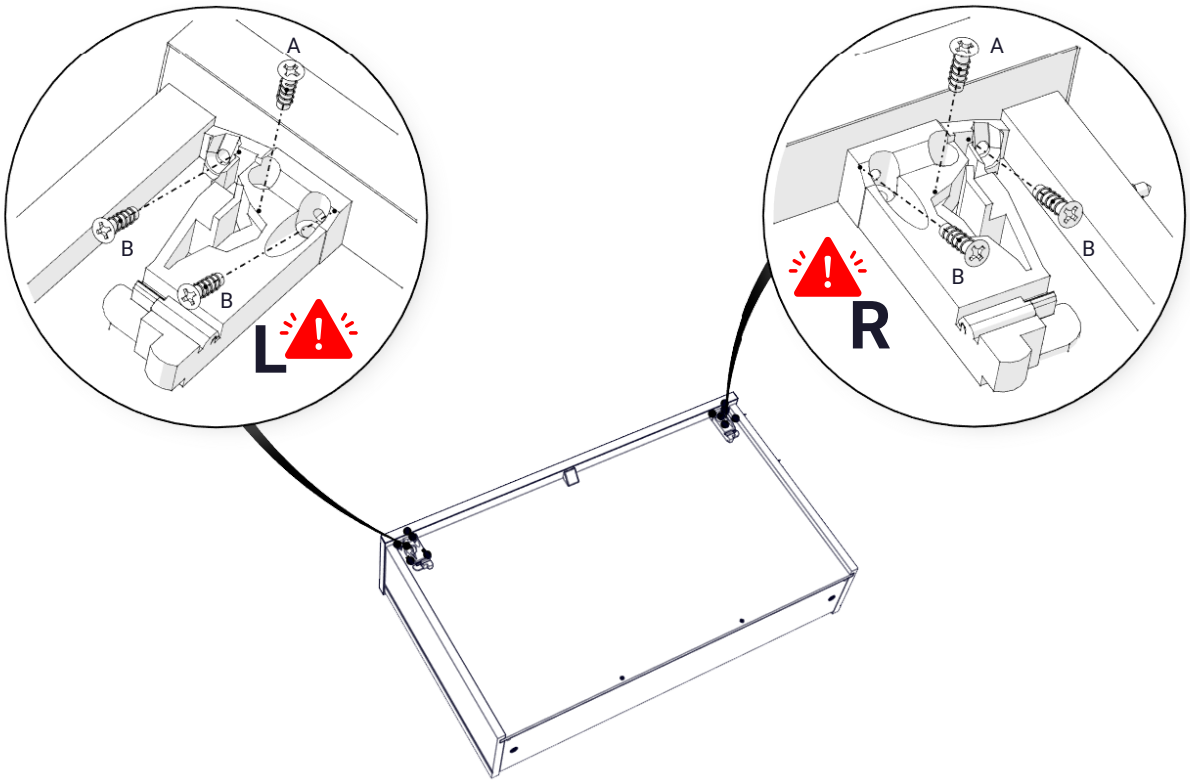



Pièce d'accouplement gauche x1



Pièce d'accouplement droite x1



Vis 3.5*12 x2



Vis 3.5*16 x4

6 Installer le tiroir dans le module

6.1 Placer les vis euros sur les usinages marqué par les croix.

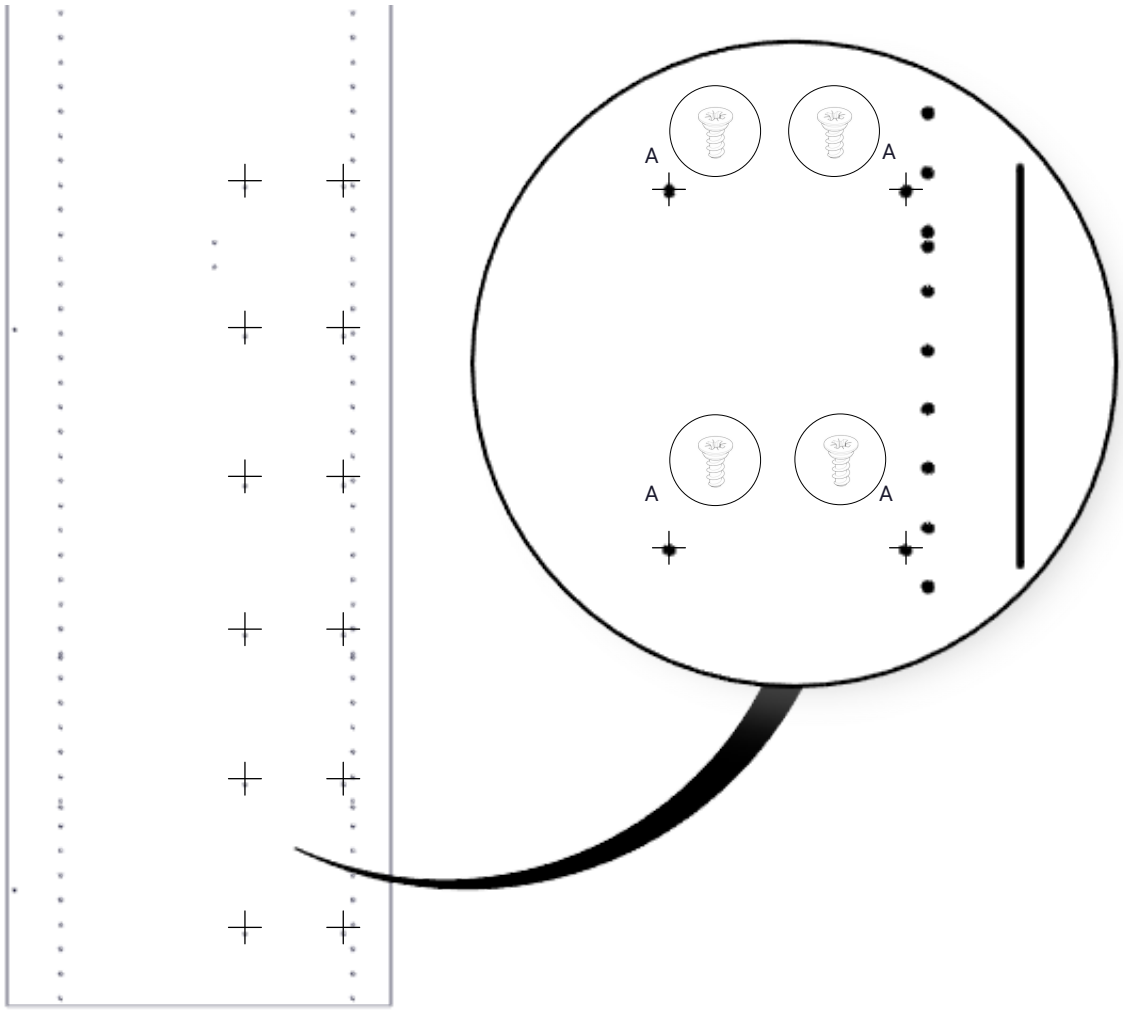



Vis 3.5*16 x4

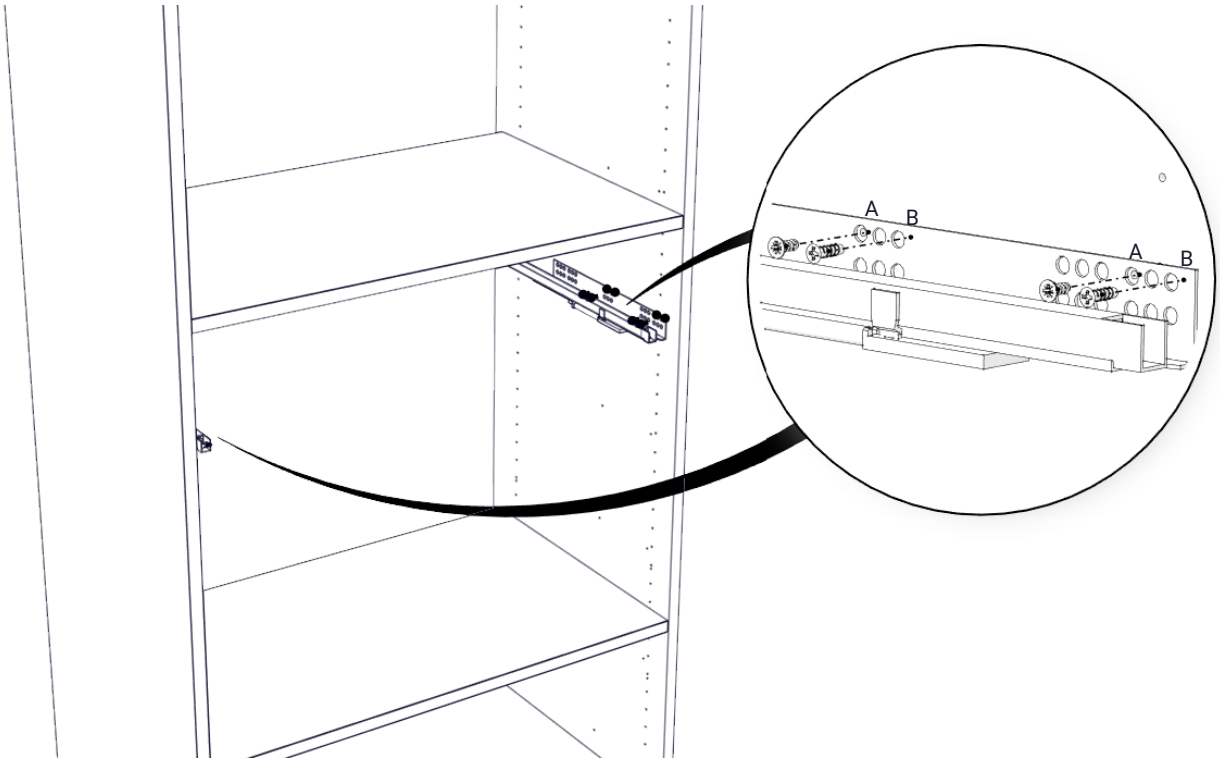



Vis euro 4x11 x4



Coulisse gauche



Coulisse droite

6.2 Glisser les tiroirs sur les coulisses.

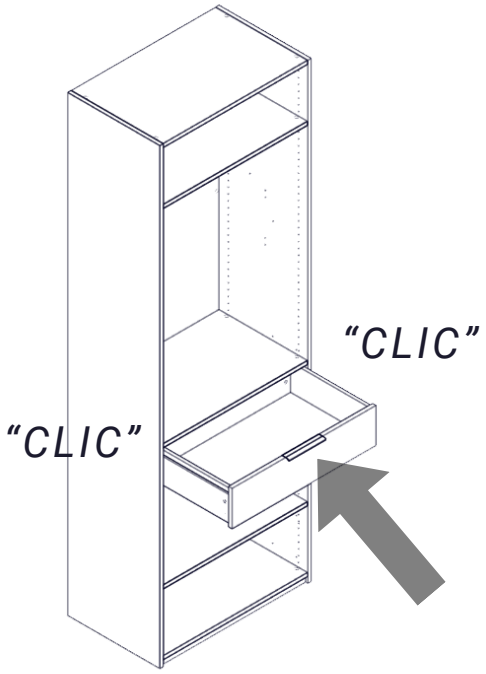

7 Réglage des pièces d’accouplement

Pièce d’accouplement gauche

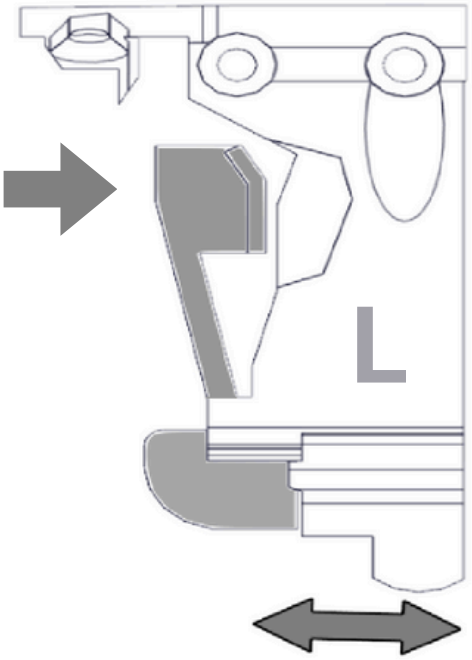

Pièce d’accouplement droite

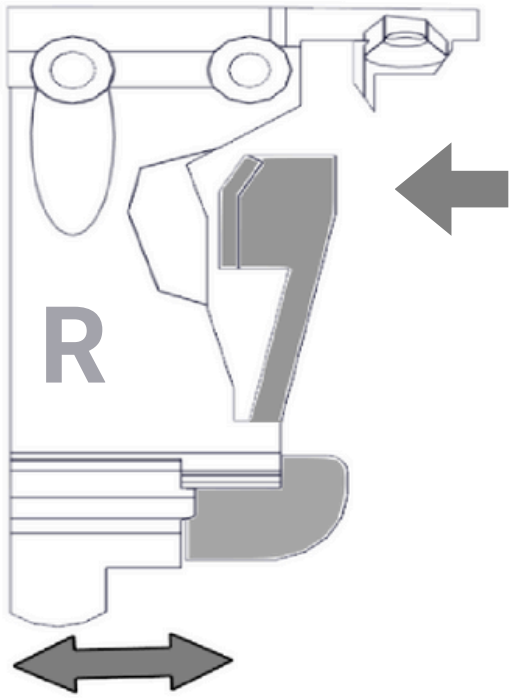



Appuyer sur les gâchettes et tirer le tiroir vers le haut pour l’enlever.

Le réglage des butées permet de régler l’horizontalité du tiroir.